



NS-32C



TECHNICAL DATA 技术数据	ES 微电脑控制
Max hose size 最大扣压管径	2"6S
Swaging range(mm) 扣压范围	Φ 6-87
Master die shoe length(mm) 主要模座长度	85
Standard voltage 标准电压	380V/50Hz
Motor power 电机功率	4kW
Optional voltage & motor 可选电压及功率	220V/2.2kW
Pump(l/min) 泵浦	19L
Number of swagings/hour 扣压次数 (次/每小时)	1000
Noise level (dB) 噪音值	70
Max opening(mm) 模具扩张量	Φ+34mm
Crimping force(kN) 扣压力	5260
Electric limit switch 电子限位开关	✓ 包括
Electronic control 电子显示屏	✓ 包括
Electric pedal 电动脚踏开关	✓ 包括
Manual change 手动换模 	✓ 包括
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸: 长x宽x高	685x530x1320
Weight without oil 净重: (不含油)	350Kg

	Dispenser 模具柜	Optional 可选择
	Quick change 快速换模	Optional 可选择
	Longer 加长型模具	Optional 可选择
	Special dies 特制模具	Optional 可选择

Dies 模具规格

Φ	10	13 ●	16 ●	19 ●	22 ●	26 ●	30 ●	34 ●	39 ●	45 ●	51 ●	54 ●	63 ●	67 ●	74	78
mm	55	55	55	55	55	55	75	75	75	90	90	90	100	100	110	110



NS-48C



TECHNICAL DATA 技术数据	ES 微电脑控制
Max hose size 最大扣压管径	3"4S
Swaging range(mm) 扣压范围	Φ 6-130
Master die shoe length(mm) 主要模座长度	110
Standard voltage 标准电压	380V/50Hz
Motor power 电机功率	4kW
Optional voltage & motor 可选电压及功率	220V/2.2kW
Pump(l/min) 泵浦	19L
Number of swagings/hour 扣压次数 (次/每小时)	800
Noise level (dB) 噪音值	70
Max opening(mm) 模具扩张量	Φ+31mm
Crimping force(kN) 扣压力	8610
Electric limit switch 电子限位开关	✓ 包括
Electronic control 电子显示屏	✓ 包括
Electric pedal 电动脚踏开关	✓ 包括
Manual change 手动换模 	✓ 包括
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸: 长x宽x高	685x530x1400
Weight without oil 净重: (不含油)	480Kg

 Dispenser 模具柜	Optional 可选择
 Quick change 快速换模	Optional 可选择
 Longer 加长型模具	Optional 可选择
 Special dies 特制模具	Optional 可选择

Dies 模具规格

Φ	74 ●	78 ●	84 ●	92 ●	100 ●	108 ●	116 ●									
mm	110	110	110	110	110	110	110									



NS-60A



TECHNICAL DATA 技术数据		ES 微电脑控制
Max hose size 最大扣压管径		4"6S
Swaging range(mm) 扣压范围		Φ 6-170
Master die shoe length(mm) 主要模座长度		120
Standard voltage 标准电压		380V/50Hz
Motor power 电机功率		5.5kW
Optional voltage & motor 可选电压及功率		220V/2.2kW
Pump(l/min) 泵浦		36L
Number of swagings/hour 扣压次数 (次/每小时)		800
Noise level (dB) 噪音值		75
Max opening(mm) 模具扩张量		Φ+35mm
Crimping force(kN) 扣压力		12560
Electric limit switch 电子限位开关		✓ 包括
Electronic control 电子显示屏		✓ 包括
Electric pedal 电动脚踏开关		✓ 包括
Manual change 手动换模 		✓ 包括
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸: 长x宽x高		1100x700x1200
Weight without oil 净重: (不含油)		980Kg
 Dispenser 模具柜		✓ 包括
 Quick change 快速换模		Optional 可选择
 Longer 加长型模具		Optional 可选择
 Special dies 特制模具		Optional 可选择

Dies 模具规格

Φ	74 ●	78 ●	84 ●	92 ●	100 ●	108 ●	116 ●	126 ●	136 ●	146 ●						
mm	110	110	110	110	110	110	110	120	120	120						



NS-120F/240F



TECHNICAL DATA 技术数据	ES 微电脑控制
Max hose size 最大扣压管径	8"4S/16"
Swaging range(mm) 扣压范围	Φ102-230/480
Master die shoe length(mm) 主要模座长度	170/200
Standard voltage 标准电压	380V/50Hz
Motor power 电机功率	5.5kW
Optional voltage 可选电压	220V/440V
Pump(l/min) 泵浦	36L
Number of swagings/hour 扣压次数 (次/每小时)	400
Noise level (dB) 噪音值	75
Max opening(mm) 模具扩张量	Φ+43/66mm
Crimping force(kN) 扣压力	20610/38000
Electric limit switch 电子限位开关	✓ 包括
Electronic control 电子显示屏	✓ 包括
Electric pedal 电动脚踏开关	✓ 包括
Manual change 手动换模 	✓ 包括
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸: 长x宽x高	1250x820x1250
Weight without oil 净重: (不含油)	1300/1800Kg

	Dispenser 模具柜	Optional 可选择
	Quick change 快速换模	Optional 可选择
	Longer 加长型模具	Optional 可选择
	Special dies 特制模具	Optional 可选择

Dies 模具规格

Φ	x ●	x ●	x ●			X ●	X ●	X ●							
mm	170	170	170			200	200	200							



NS-32A



Dies 模具规格

Φ	10	13 ●	16 ●	19 ●	22 ●	26 ●	30 ●	34 ●	39 ●	45 ●	51 ●	54 ●	63 ●	67 ●	74	78
mm	55	55	55	55	55	55	75	75	75	90	90	90	100	100	110	110

TECHNICAL DATA 技术数据	ES 微电脑控制
Max hose size 最大扣压管径	2"6S
Swaging range(mm) 扣压范围	Φ 6-87
Master die shoe length(mm) 主要模座长度	85
Standard voltage 标准电压	380V/50Hz
Motor power 电机功率	4kW
Optional voltage & motor 可选电压及功率	220V/2.2kW
Pump(l/min) 泵浦	19L
Number of swagings/hour 扣压次数 (次/每小时)	1000
Noise level (dB) 噪音值	70
Max opening(mm) 模具扩张量	Φ+34mm
Crimping force(kN) 扣压力	5260
Electric limit switch 电子限位开关	✓ 包括
Electronic control 电子显示屏	✓ 包括
Electric pedal 电动脚踏开关	✓ 包括
Manual change 手动换模 	✓ 包括
Oil temperature regulator 油温冷却系统	✓ 包括
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸: 长x宽x高	800x650x1320
Weight without oil 净重: (不含油)	320Kg
 Dispenser 模具柜	✓ 包括
 Quick change 快速换模	Optional 可选择
 Longer 加长型模具	Optional 可选择
 Special dies 特制模具	Optional 可选择



NS-32B



Dies 模具规格

Φ	10	13 ●	16 ●	19 ●	22 ●	26 ●	30 ●	34 ●	39 ●	45 ●	51 ●	54 ●	63 ●	67 ●	74	78
mm	55	55	55	55	55	55	75	75	75	90	90	90	100	100	110	110

TECHNICAL DATA 技术数据	ES 微电脑控制
Max hose size 最大扣压管径	2"6S
Swaging range(mm) 扣压范围	Φ 6-87
Master die shoe length(mm) 主要模座长度	85
Standard voltage 标准电压	380V/50Hz
Motor power 电机功率	4kW
Optional voltage & motor 可选电压及功率	220V/2.2kW
Pump(l/min) 泵浦	19L
Number of swagings/hour 扣压次数 (次/每小时)	1000
Noise level (dB) 噪音值	70
Max opening(mm) 模具扩张量	Φ+34mm
Crimping force(kN) 扣压力	5260
Electric limit switch 电子限位开关	✓ 包括
Electronic control 电子显示屏	✓ 包括
Electric pedal 电动脚踏开关	✓ 包括
Manual change 手动换模 	✓ 包括
Oil temperature regulator 油温冷却系统	✓ 包括
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸: 长x宽x高	800x650x1320
Weight without oil 净重: (不含油)	320Kg
 Dispenser 模具柜	✓ 包括
 Quick change 快速换模	Optional 可选择
 Longer 加长型模具	Optional 可选择
 Special dies 特制模具	Optional 可选择



NS-32D(专供出口型)



Dies 模具规格

Φ	10	13 ●	16 ●	19 ●	22 ●	26 ●	30 ●	34 ●	39 ●	45 ●	51 ●	54 ●	63 ●	67 ●	74	78
mm	55	55	55	55	55	55	75	75	75	90	90	90	100	100	110	110

TECHNICAL DATA 技术数据	ES 微电脑控制
Max hose size 最大扣压管径	2"6S
Swaging range(mm) 扣压范围	Φ 6-87
Master die shoe length(mm) 主要模座长度	85
Standard voltage 标准电压	380V/50Hz
Motor power 电机功率	4kW
Optional voltage & motor 可选电压及功率	220V/2.2kW
Pump(l/min) 泵浦	19L
Number of swagings/hour 扣压次数 (次/每小时)	1000
Noise level (dB) 噪音值	70
Max opening(mm) 模具扩张量	Φ+34mm
Crimping force(kN) 扣压力	5260
Electric limit switch 电子限位开关	✓ 包括
Electronic control 电子显示屏	✓ 包括
Electric pedal 电动脚踏开关	✓ 包括
Manual change 手动换模 	✓ 包括
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸: 长x宽x高	650x500x1300
Weight without oil 净重: (不含油)	350Kg

	Dispenser 模具柜	Optional 可选择
	Quick change 快速换模	Optional 可选择
	Longer 加长型模具	Optional 可选择
	Special dies 特制模具	Optional 可选择



NS-20C



TECHNICAL DATA 技术数据	ES 微电脑控制
Max hose size 最大扣压管径	1 ¹ / ₄ "4S
Swaging range(mm) 扣压范围	Φ 6-87
Master die shoe length(mm) 主要模座长度	85
Standard voltage 标准电压	380V/50Hz
Motor power 电机功率	3kW
Optional voltage & motor 可选电压及功率	220V/2.2kW
Pump(l/min) 泵浦	15L
Number of swagings/hour 扣压次数 (次/每小时)	1000
Noise level (dB) 噪音值	70
Max opening(mm) 模具扩张量	Φ+34mm
Crimping force(kN) 扣压力	4600
Electric limit switch 电子限位开关	✓ 包括
Electronic control 电子显示屏	✓ 包括
Electric pedal 电动脚踏开关	✓ 包括
Manual change 手动换模	✓ 包括
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸: 长x宽x高	685x530x1250
Weight without oil 净重: (不含油)	280Kg

	Dispenser 模具架	Optional 可选择
	Quick change 快速换模	Optional 可选择
	Longer 加长型模具	Optional 可选择
	Special dies 特制模具	Optional 可选择

Dies 模具规格

Φ	10	13 ●	16 ●	19 ●	22 ●	26 ●	30 ●	34 ●	39 ●	45 ●	51 ●					
mm	55	55	55	55	55	55	75	75	75	90	90					



NS-20B



Dies 模具规格

Φ	10	13 ●	16 ●	19 ●	22 ●	26 ●	30 ●	34 ●	39 ●	45 ●	51 ●					
mm	55	55	55	55	55	55	75	75	75	90	90					

TECHNICAL DATA 技术数据	ES 微电脑控制
Max hose size 最大扣压管径	1 ¹ / ₄ "4S
Swaging range(mm) 扣压范围	Φ 6-87
Master die shoe length(mm) 主要模座长度	85
Standard voltage 标准电压	380V/50Hz
Motor power 电机功率	3kW
Optional voltage & motor 可选电压及功率	220V/2.2kW
Pump(l/min) 泵浦	15L
Number of swagings/hour 扣压次数 (次/每小时)	1000
Noise level (dB) 噪音值	70
Max opening(mm) 模具扩张量	Φ+34mm
Crimping force(kN) 扣压力	4600
Electric limit switch 电子限位开关	✓ 包括
Electronic control 电子显示屏	✓ 包括
Electric pedal 电动脚踏开关	✓ 包括
Manual change 手动换模 	✓ 包括
Oil temperature regulator 油温冷却系统	✓ 包括
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸: 长x宽x高	800x650x1280
Weight without oil 净重: (不含油)	280Kg
 Dispenser 模具柜	✓ 包括
 Quick change 快速换模	Optional 可选择
 Longer 加长型模具	Optional 可选择
 Special dies 特制模具	Optional 可选择



NS-C10



TECHNICAL DATA 技术数据	C10
4 Spirals 4层	2"
2 Spirals 2层	3"
Ma × Φ 最大直径	100mm
Revolutions/Minute 转/分钟	2900r/min
Pneumatic input 气源压力	—
Blade Φ 刀片直径Φ	350mm
Dimensions L×W×H (mm) 尺寸：长×宽×高	730x650x1100
Weight 净重	120Kg
Standard voltage 标准电压	380V/50Hz
Motor power 电机功率	3kW
Safety protections 安全保护装置	✓ 包括
Suction connection 排烟接口	✓ 包括
Measuring hose holder 胶管长度测量定位槽	Optional 可选择



NS-C20



TECHNICAL DATA 技术数据	C20
4 Spirals 4层	2"
2 Spirals 2层	3"
Ma × Φ 最大直径	100mm
Revolutions/Minute 转/分钟	2900r/min
Pneumatic input 气源压力	0.8MPa
Blade Φ 刀片直径 Φ	350mm
Dimensions L×W×H (mm) 尺寸: 长×宽×高	810x610x1150
Weight 净重	180Kg
Standard voitage 标准电压	380V/50Hz
Motor power 电机功率	5.5kW
Safety protections 安全保护装置	✓ 包括
Suction connection 排烟接口	✓ 包括
Suction connection 排烟除尘装置	✓ 包括
Measuring hose holder 胶管长度测量定位槽	Optional 可选择



NS-C30



TECHNICAL DATA 技术数据	C30
4 Spirals 4层	3"
2 Spirals 2层	4"
Ma×Φ 最大直径	150mm
Revolutions/Minute 转/分钟	2900r/min
Pneumatic input 气源压力	0.8MPa
Blade Φ 刀片直径 Φ	520mm
Dimensions L×W×H (mm) 尺寸: 长×宽×高	900x700x1600
Weight 净重	380Kg
Standard voltage 标准电压	380V/50Hz
Motor power 电机功率	7.5kW
Safety protections 安全保护装置	✓ 包括
Suction connection 排烟接口	✓ 包括
Measuring hose holder 胶管长度测量定位槽	Optional 可选择



NS-S10



TECHNICAL DATA 技术数据	S10
External skiving Φ 外剥胶 Φ	2"
Internal skiving Φ 内剥胶 Φ	2"
Revolutions/Minute 转/分钟	480 r/min
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸：长x宽x高	600x580x1110
Weight 重量	80Kg
Standard voltage 标准电压	380V/50Hz
Motor power 电机功率	0.75kW
Optional voltage and power 可选电压及功率	220V/0.75kW
Safety protections 安全保护装置	✓ 包括
Mandrel diesets 芯杆模具台	✓ 包括
Waste containers 废料箱	✓ 包括



Dies 模具规格

Φ mm	6 ●	8 ●	10 ●	13 ●	16 ●	19 ●	25 ●	32 ●	38 ●	51 ●						
-----------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--



TECHNICAL DATA 技术数据	M100
Capacity 最大套筒(外径Φ)	100mm
Pneumatic input 气源压力	0.8MPa
Weight 重量	110Kg
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸: 长x宽x高	780x500x1100
No.of characters 字符数	40pcs (任选)
Characters height 字符高度	6mm
2 Lines 字符夹具-两排	✓ 包括
Pneumatic pedal 气动脚踏板	✓ 包括
Digital display 数码显示屏	✓ 包括

NS-M100






TECHNICAL DATA 技术数据	I 50
Capacity 最大胶管接头	2"
Pneumatic input 气源压力	0.8MPa
Weight 重量	85Kg
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸: 长x宽x高	780x500x1070



NS-I 50

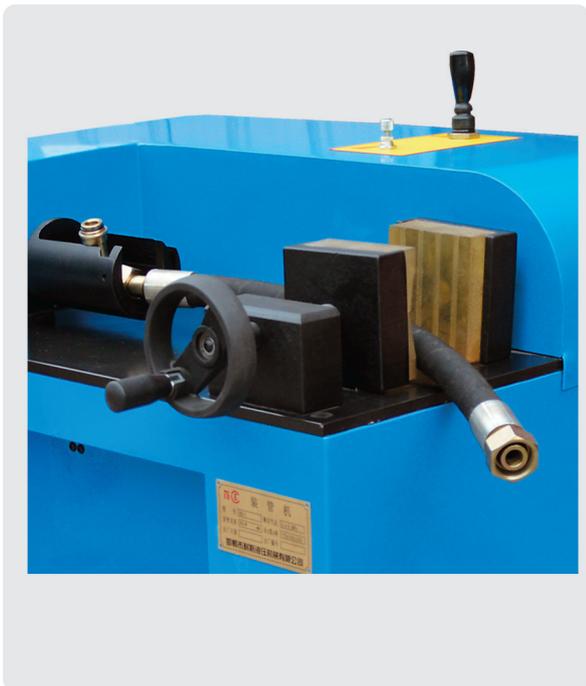



NS-L 200



TECHNICAL DATA 技术数据	L200
Capacity 胶管最大通径	2"
Pneumatic input 气源压力	0.8MPa
Air consumption 气源流量	200L/min
Exit pressure 出口压力	5MPa
Wank capacity 清洗液容量	200L
Washing liquid 清洗液	Emulsion 乳化液
Weight 重量	170Kg
Dimensions LxWxH(mm) 尺寸: 长x宽x高	2100x900x1050
Cleaning standard 清洗等级	NAS1638:8 ISO 4406:16/13
Adaptor 过渡接头	✓ 包括
Qing fine filter 精细过滤器	✓ 包括



NS-T150/250



TECHNICAL DATA 技术数据	T150/250
Static pressure 静压	150MPa/250MPa
Minimum starting pressure 最小测试压力	20MPa/30MPa
Pressure control 压力控制	Semi-auto 半自动
Test 测试	Semi-auto 半自动
Type of drive 驱动方式	P+S 气动增压
Pre-filling 预充注	Optional 可选择
Pressure discharge 卸压	Manual 手动
Door mechanical safety device 机械安全门装置	✓ 包括
Volume 容积	50L
Ahock-proof checking windows 防震观察窗	✓ 包括
Delivery filter 精细过滤器	✓ 包括
Peak pressure memory 压力峰值显示	- / ✓ 包括
Dimensions LxWxH (mm) 尺寸: 长x宽x高	2100x850x1260
Weight 净重	190Kg



NS-N10

TECHNICAL DATA 技术数据	N10
Swaging force(kN) 扣压力	1560
Scope of work 工作范围	Φ6-76
Standard voltage 标准电压	380V/50Hz
Die opening 模具张开量	Φ+30mm
Optional voltage and power 可选电压及功率	220V/2.2kW
Electronic control 电子显示屏	✓ 包括
Electric pedal 电动脚踏开关	✓ 包括
Special 特制模具	Optional 可选择
Dimensions LxWxH (mm) 尺寸：长x宽x高	850x710x830
Weight without oil 净重：（不含油）	260Kg

Dies 模具规格

Φ	12 ●	14 ●	16 ●	19 ●	22 ●	26 ●	30 ●	34 ●	39 ●	45 ●	52 ●	57 ●	66 ●			
mm	3	3	4	4	4.5	4.5	5	5	5	5	5	5	5			



Manual change
手动换模



Quick change
快速换模



ES
微电脑控制